


DownLight LED



VERSÃO	FLUXO LUMINOSO (lm)	TENSÃO (V)	POTÊNCIA (W)	DIMENSÕES D x A (MM)	NICHO Ø (MM)
108-09	700	BIVOLT	9	Ø130 x 55	110
108-14	1050	BIVOLT	14	Ø185 x 62	165

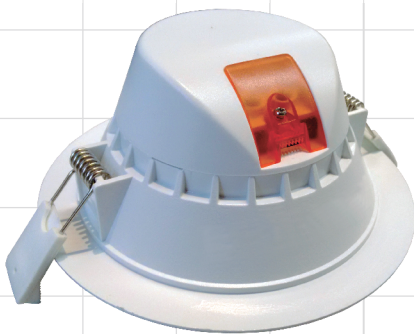

- LUMINÁRIA DE EMBUTIR
- Corpo em policarbonato de ALTA RESISTÊNCIA
- Difusor acrílico microtexturizado
- Fonte LED 9 ou 14w / 3000°K
- DRIVER INCORPORADO AO PRODUTO
- Autovolt (96~265v)
- COR: BRANCO



LUMINANCE Indústria e Comércio de Iluminação Ltda

TECNOLUX